


# CAISSON DE FILTRATION POUR ARMOIRES HAUTES – AVEC ALARME

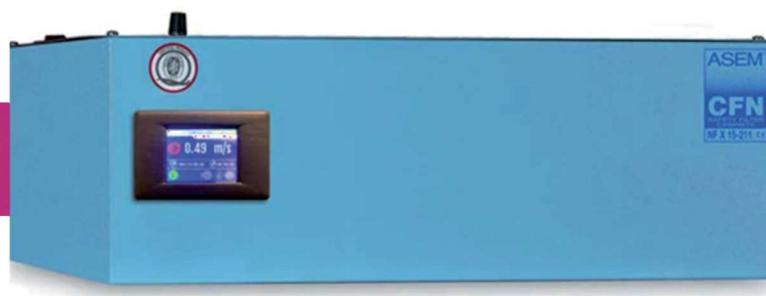

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier électro-galvanisé 10/10<sup>e</sup> recouvert d'une peinture époxy bleue
- Ventilateur axial
- Débit : 100 à 250 m<sup>3</sup>/h
- Tension/fréquence : 220V – 50Hz
- Protection IP44
- Puissance : 0,25 Kw
- Niveau sonore : 45 dB
- Conforme à la norme ISO 3744
- Capacité de rétention CCl<sub>4</sub> sur le filtre de 7000g (en conformité avec le niveau d'efficacité défini par la norme AFNOR NF X 15-211 soit un rejet maximal de 50% de la valeur moyenne d'exposition du produit)
- Dimensions extérieures : L 550 x P 500 x H 250 mm
- Poids : 15 KG

### Contrôle électronique avec écran tactile

- **Panneau de contrôle digital avec visualisation en temps réel de la vitesse d'air (m/s) et du débit (m<sup>3</sup>/h)**
- Contrôle marche/arrêt
- Compteur fonctionnement au jour
- Alarme de contrôle de la saturation du filtre toutes les 60 heures de fonctionnement
- Contrôle de la vitesse de passage de l'air au travers du filtre
- Alarme de faible débit
- Minuterie 50-50 : 50% d'aspiration, 50% d'arrêt
- Minuterie de remplacement du filtre
- Alarme de porte ouverte (en option)
- Alarme de température (en option)

## FILTRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
EOAS	Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus)
EOBE	Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus)
EOMP	Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtre inclus)
EOFO	Filtre à charbon actif pour aldéhydes (pré-filtre inclus)
EOPF	Pré-filtre de rechange

	<b>Fiche produit</b> <b>Modèle CFNCE</b>	N° Document : AF03-FT04-0456.0
		Date document : 11.01.2024 – Rév. 0
		Page : 2/1

## PANNEAU DE CONTROLE



Votre revendeur :



42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex  
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 [info@cloup.fr](mailto:info@cloup.fr) [www.cloup.fr](http://www.cloup.fr)