




Bio Expert

BE60 Incubateur

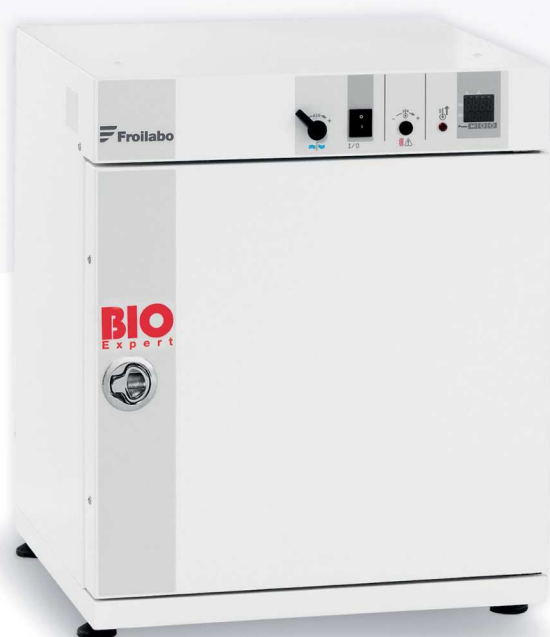

Précis et Homogène.

Incubateurs de laboratoire précis et durables à convection naturelle ou forcée disponibles avec ou sans réfrigération. La gamme d'incubateurs de laboratoire de Froilabo offre des solutions flexibles adaptées à une variété d'applications. Supportant des capacités de 60 litres à 1,300 litres, ils conviennent aux grands et petits laboratoires.

PERFORMANCES (Temp ambiante : +22 °C)

Gamme de température	+5°C à 100°C
Homogénéité à 37°C	<+/-0.5°C
Stabilité temporelle	<+/-0.1°C

GARANTIE

Pièces	2 ans
--------	-------



160°C

Type de stérilisation



8 mins

Pour monter de 18°C à 60°C

Spécifications Techniques

BE60 LABORATOIRE INCUBATEUR

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Volume net	58 L
Dimensions extérieures (H x L x P)	640 x 526 x 579.5 mm
Dimensions intérieures (H x L x P)	390 x 400 x 356 mm
Construction extérieures	Acier électrozinguée avec peinture époxy
Construction intérieures	Cuve en acier inoxydable brossé
Poids net	39 kg
Équipements de série	Porte pleine / fermeture aisée «sans les mains» Porte intérieure en verre de sécurité pour une meilleure isolation / 4 pieds de mise à niveau réglables / 2 passages de paroi (30mm) / coté gauche centré 1 cordon secteur (1.5m)
Étagères (L x P : 380 x 320 mm)	1 étagères fil inox anti-basculement de série (poids max / étagère : 35 kg) Nombres maximum d'étagères : 8 (poids total max : 50kg)
Température de travail	De +18°C à +32°C
Environnement	Utilisation en intérieur uniquement, Non conçu pour une utilisation en atmosphère explosive (ATEX)
Garantie	2 ans

SYSTÈME THERMIQUE

Système de chauffage	Chauffage par convection assurée par un ventilateur (ni conduction ni de rayonnement)
Méthode de ventilation	Ventilation par turbine assurant l'homogénéité de température
Renouvellement d'air	Ajustable en façade, évacuation par l'arrière

DONNÉES ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Contrôleur	Régulation électronique PID auto réglant et auto adaptatif Régulateur 8 segments programmable
Sonde de température	1 x Pt100 3 fils
Liste des alarmes	Sécurité de surtempérature de classe II conforme à la norme NF EN 61010-2-010 (DIN 3.1 equivalent) Température haute
Types d'alarmes	Visuel
Puissance	750 W
Types d'alimentation	Voltage 230 V ~ +/-10%, 50 Hz Voltage 110 V ~ +/-10%, 50/60 Hz (sur demande) Voltage 220 V ~ +/-10%, 60 Hz (sur demande)

PERFORMANCES (TEMPÉRATURE AMBIANTE : 22°C)

Gamme de température	Amb +5°C à 100°C, affichage au 1/10° degré (température de consigne et réelle)
Stabilité temporelle	+/- 0.1°C
Homogénéité à 37°C	+/- 0.5°C

STÉRILISATION

Type de stérilisation	Thermo-désinfection par chaleur sèche à 160°C pendant 2h30 Voyant LED de fonctionnement
Méthode de démarrage	Démarrage et protection du cycle par un commutateur à clé

OPTIONS ET CONFORMITÉS

Options	<ul style="list-style-type: none">Fermeture à cléEnregistreur circulaire à disqueCaractérisation 9 points selon EN60068-3-11Étagère inox perforéePlateau de Lowenstein4 roulettes orientablesSocle avec ou sans roulettesPassage de paroi additional
Fourni avec	1 cordon secteur, 1 étagère, Manuel d'utilisation
Certification / Conformités	Appareil en accord avec les spécifications CE et conforme EN60068-3-11 2014/35/UE – Directive basse tension 2014/30/UE – Directive CEM, appareil de classe A 2014/68/UE – Appareils sous pression
Poids à l'expédition	54 kg
Dimensions à l'expédition (H x L x P)	800 x 730 x 590 mm



cloup

42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 info@cloup.fr www.cloup.fr