

ARMOIRE NEGATIVE QUALIFIABLE BIOCOMPACT 218L -25 °C +/-5K



Informations produit

>

Avantages



+ Performance

Système de diffusion d'air basé sur un évaporateur tubes/ ailettes ventilé avec une gaine de diffusion sur toute la surface arrière de l'appareil pour une stabilité et homogénéité de température optimale de $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

+ Conformité ATEX intérieur et extérieur

Cuve sécurisée pour le stockage de produits volatiles non corrosifs, agréée ATEX II 3G Ex ec nC ic IIB T1-T6 Gc catégorie 3 zone 2, intérieur et extérieur conformément à la directive 2014/34/UE.

+ Fiabilité

Tous les appareils bénéficient de la garantie 3 ans et sont livrés avec leur cartographie de contrôle de la température en 9 points selon le FD X15-140.



+ Sécurité


- Alarmes visuelle et sonore pour température haute et basse et ouverture de porte prolongée
- Thermostat de sécurité anti-congélation
- Report d'alarme par contact sec

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS		
218	Grille acier plastifié (pié)	4
189	Dimensions grilles (LxP) (mm)	480x433
8 35 Ex ec n°C ic IB T3 Gc	Nombre de niveaux max.	11 x 430 mm + 3 x 300 mm
o température	-25 °C ± 5K	50
	-25 °C ± 5 °C	40
	ventM	5 (P 430 mm) + 2 (P 300 mm)
	Automatique	
	tubedilates	
	ventM	
DIMENSIONS ET POIDS		
	Uniqu blanc	595x610x1220
	PS	481x37x644 + 481x315x
ion	50	233
	Porte blanche	57,5
ouverture porte	Oui	
automatique	Oui	
	2 roues / 2 pieds	230 V
	R600a	50
I	35	0,7
(A)	37,8	143
	Oui	63
LOGISTIQUE		
	Electronique	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)
ofant	Digital 3K	610x690x1270
vis	visuelle et sonore	Poids brut (kg)
de porte	Visuelle et sonore	60,8
commande	Oui	
	Oui	
ES ÉNERGETIQUES		
	7 (+35°C)	
nergétique (kWh/24h)	1,57	
nergétique annuelle (kWh)	570	

Schémas techniques

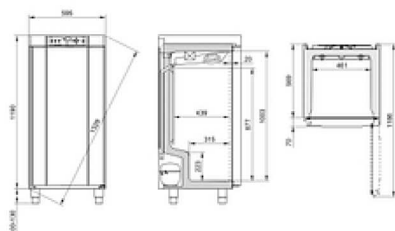

Accessoires et options

Accessoires

GB430	Grille acier plastifié grande IIRR210/310/410
GB300	Grille acier plastifié petite IIRR210/310/411
TA420	Tiroir aluminium grand (fond perforé) IIRR210/310/410
TA300	Tiroir aluminium petit (fond perforé) IIRR210/310/410
GP430	Plateau acier inox perforé grand
GP300	Plateau acier inox perforé petit
GIX430	Grille acier inox grande IIRR210/310/410
GIX300	Grille acier inox petite IIRR210/310/410
EJ32IN/2	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)
EJ32/2	Enregistreur de température mobile (seul)

Options

INVERSION	Inversion du sens d'ouverture de porte
DINCOMPACT	Kit DIN pour IIRR210/310/410/610

Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr