


ARMOIRE NEGATIVE QUALIFIABLE BIOCOMPACT 346L -25 °C +/-5K



Informations produit

>

Avantages



+ Performance

Système de diffusion d'air basé sur un évaporateur tubes/ ailettes ventilé avec une gaine de diffusion sur toute la surface arrière de l'appareil pour une stabilité et homogénéité de température optimale de $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

+ Conformité ATEX intérieur et extérieur

Cuve sécurisée pour le stockage de produits volatiles non corrosifs, agréée ATEX II 3G Ex ec nC ic IIB T1-T6 Gc catégorie 3 zone 2, intérieur et extérieur conformément à la directive 2014/34/UE.

+ Fiabilité

Tous les appareils bénéficient de la garantie 3 ans et sont livrés avec leur cartographie de contrôle de la température en 9 points selon le FD X15-140.



+ Sécurité


- Alarmes visuelle et sonore pour température haute et basse et ouverture de porte prolongée
- Thermostat de sécurité anti-congélation
- Report d'alarme par contact sec

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS		
346	Grille acier plastifié (m)	5
312	Dimensions grilles (LxP) (mm)	486x433
8 35 Ex ec n°C ic B3 T3 Gc	Nombre de niveaux max.	22 x 430 mm + 3 x 300 mm
o température	-25 °C ± 5K	50
	-25 °C ± 5 °C	40
ventilé	Tiroirs aluminium télescopiques (en accès ouvert) (n° max)	11 (P 430 mm) + 2 (P 300 mm)
Automatique		
hubodilettes		
ventilé		
DIMENSIONS ET POIDS		
Laqué blanc	Dimensions (LxPxH) (mm)	595x640x1901
PS	Cuise (LxPxH) (mm)	481x437x1229 + 481x315
ion	50	x233
	Porte blanche	Poids net (kg)
ouverture porte	Oui	74,7
automatique	Oui	
ALIMENTATION		
	Tension (V)	230 V
	Fréquence (Hz)	50
	Intensité (A)	0,76
	Puissance électrique raccordée (W)	154
	Déplacement calorifique (kWh/h)	80
	Oui	
LOGISTIQUE		
	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	610x690x1930
	Poids brut (kg)	78,3
	Électronique	
ature	Digital 1K	
pre	visuelle et sonore	
de porte	Visuelle et sonore	
	Oui	
commande	Oui	
ES ÉNERGETIQUES		
	7 (±20°C)	
nergétique (0/10h/24h)	226	
nergétique annuelle (0/10h)	748	

Schémas techniques

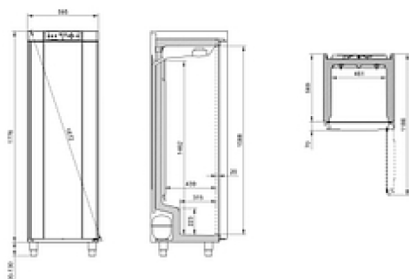

Accessoires et options

Accessoires

GB430	Grille acier plastifié grande IIRR210/310/410
GB300	Grille acier plastifié petite IIRR210/310/411
TA420	Tiroir aluminium grand (fond perforé) IIRR210/310/410
TA300	Tiroir aluminium petit (fond perforé) IIRR210/310/410
GP430	Plateau acier inox perforé grand
GP300	Plateau acier inox perforé petit
GIX430	Grille acier inox grande IIRR210/310/410
GIX300	Grille acier inox petite IIRR210/310/410
EJ32IN/2	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)
EJ32/2	Enregistreur de température mobile (seul)

Options

INVERSION	Inversion du sens d'ouverture de porte
DINCOMPACT	Kit DIN pour IIRR210/310/410/610
PP410	Pédale ouverture de porte pour IIRR410

Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260
 94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
 ☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01
 info@cloup.fr www.cloup.fr