


ARMOIRE NEGATIVE QUALIFIABLE BIOCOMPACT 583L -25 °C +/-5K



Informations produit

>

Avantages



+ Performance

Système de diffusion d'air basé sur un évaporateur tubes/ ailettes ventilé avec une gaine de diffusion sur toute la surface arrière de l'appareil pour une stabilité et homogénéité de température optimale de $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

+ Conformité ATEX intérieur et extérieur

Cuve sécurisée pour le stockage de produits volatiles non corrosifs, agréée ATEX II 3G Ex ec nC ic IIB T1-T6 Gc catégorie 3 zone 2, intérieur et extérieur conformément à la directive 2014/34/UE.

+ Fiabilité

Tous les appareils bénéficient de la garantie 3 ans et sont livrés avec leur cartographie de contrôle de la température en 9 points selon le FD X15-140.



+ Sécurité


- Alarmes visuelle et sonore pour température haute et basse et ouverture de porte prolongée
- Thermostat de sécurité anti-congélation
- Report d'alarme par contact sec

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS		
583	Grille acier plastifié (n°)	4
419	Dimensions grilles (LxP) (mm)	530x650
8 35 Ex ec n°C ic IB T2 Gc	Nombre de niveaux max.	24
o température	-25 °C ± 5K	Hauteur de réglage (mm)
	-25/5 °C	Charge max admissible sur grille (kg)
verité	Therm. aluminium télescopique (en accès	12
Automatique	avec) (n° max)	
tuve/sélectes		
verité	DIMENSIONS ET POIDS	
Laque blanc	Dimensions (LxPxH) (mm)	695x875x2000
PS	Cuve (LxPxH) (mm)	640x535x1304
ion	60	Poids net (kg)
Porte blanche		106
ouverture porte	Oui	
Automatique	Oui	
2 roues fixes /2 roues 360°	Tension (V)	230 V
avec freins, 125 mm	Fréquence (Hz)	50
R290	Intensité (A)	2,48
22	Puissance électrique raccordée (W)	485
(A)	Dégagement calorifique (W/h)	162
48,6	Oui	
	LOGISTIQUE	
	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	750x950x2130
	Poids brut (kg)	111
Électronique		
ature	Digital 1K	
pre	visuelle et sonore	
de porte	Visuelle et sonore	
comande	Oui	
	Oui	
ES ÉNERGETIQUES		
	+15°C à +43°C	
nergétique (0/100/24h)	4,05	
nergétique annuelle (0/100)	1470	

Schémas techniques

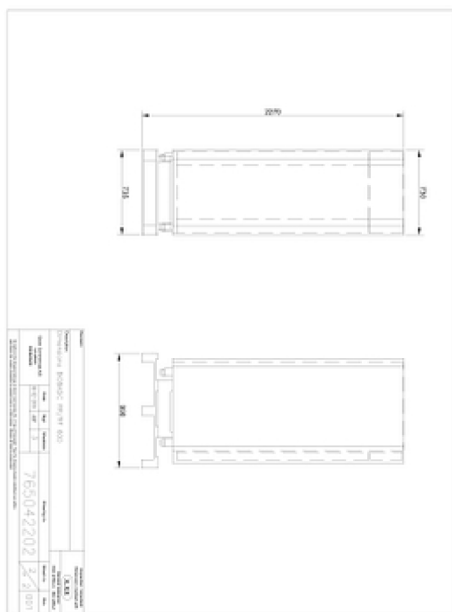

Accessoires et options

Accessoires

GG600 Grille acier plastifié IIRR610

TA610 Tiroir aluminium (fond perforé) IIRR610

TIX60030 Tiroir inox 30 kg (fond perforé) IIRR610

TIX60040 Tiroir inox 40 kg (fond perforé) IIRR610

GIX600 Grille acier inox IIRR610

EJ32IN/2 Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

EJ32/2 Enregistreur de température mobile (seul)

Options

INVERSION Inversion du sens d'ouverture de porte

DINCOMPACT Kit DIN pour IIRR210/310/410/610

PP610 Pédale ouverture de porte pour IIRR610

Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01
info@ccloud.fr www.ccloud.fr