SCIENTIFIC

ARMOIRES MULTIFONCTION - PROFESSIONNELLES
- Armoire positive
- Usage intensif / Porte pleine

GKv 6110 X - 586 L / blanc
GKv 6160 X - 586 L / inox
GKv 7110 X - 664 L / blanc
GKv 7160 X - 664 L / inox

GKv 7160 x

GKv 7110 X

LES PLUS PRODUITS

Régulation électronique avec affichage digital, alarme porte et température.

Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte et soupape de décompression pour réouverture immédiate.

Cuve en ABS avec angles arrondis conformément aux règles d'hygiène.

Pieds en acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm (roulettes en accessoire).

DÉFINITION

- Régulation électronique sous lexan pour faciliter le nettoyage
- Grilles 650x530 mm en acier plastifié - chargement jusqu'à 60 kg par grille
- Système d'évacuation des eaux de nettoyage
- Carrosserie robuste en acier inox ou époxy blanc
- Porte réversible avec rappel automatique
- Isolation haute densité 50 mm
- Serrure à clé

TECHNOLOGIE

- Refroidissement ventilé réglable +1°/+15°C[1] (non qualifiable en performances Labo)
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de la porte
- Classe climatique 5 (+40°C)
- Régulation électronique avec affichage digital, alarme porte et température (sonore et visuelle), verrouillage des fonctions
- Dégivrage automatique avec évaporation des condensats

OPTIONS

- OP 9 : passage Ø 15 mm pour sonde GTC
- OP 48B : alarme + traçabilité autonome dans boitier monté sur le dessus de l'appareil (sur dessus h+100 mm)
- OP 14D : enregistreur à disques monté dans boitier laissé en attente avec cable 1,5m (sur dessus h+170 mm, uniquement sur GKv 6110 X et 6160 X)

ACCESSOIRES

- Grille GKv - (lxp) 650x530 mm
- 4 roulettes GKv

cloup

LIEBHERR

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

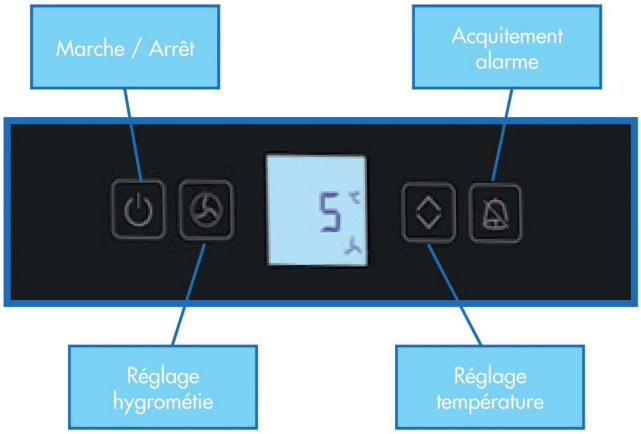

ERGONOMIE

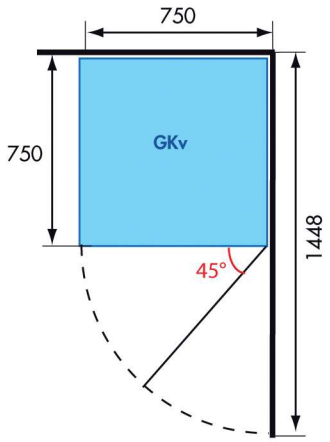

- Porte réversible
- Rappel automatique à 45°, stable à 90°

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GKv 6110/6160 X	GKv 7110/7160 X
Volume brut/utile (l.)	586/432	664/491
Température réglable[1]	+1° à +15°C	+1° à +15°C
Refroidissement	ventilé	ventilé
Régulation	électronique	électronique
Hygrométrie (%)	75 ou 95	75 ou 95
Dégivrage	automatique	automatique
Évaporateur	vertical	vertical
Condenseur	statique	statique
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	150	150
Consommation électrique E24h (kWh/24h)	1,76	1,93
Dégagement calorifique (W/h)	107	107
Fluide	R600a	R600a
Température ambiante	5 (+40°C)	5 (+40°C)
Niveau sonore dB (A)	52	52
Équipement		
Grille acier plastifié 650x530mm	nbre : 5	nbre : 6
Hauteur de réglage (mm)	100	100
Nombre de niveau max.	10	12
Charge admissible par grille (kg)	60	60
Dimensions / Poids		
Appareil (lxpxh) (mm)	750x750x1864	750x750x2064
Hauteur sans pieds (mm)	1714	1914
Cuve (lxpxh) (mm)	650x581x1510	650x581x1710
Emballé (lxpxh) (mm)	765x835x1905	765x835x2105
Poids brut/net (kg)	96/88	105/96

***Appareils non qualifiables**

Votre revendeur :

cloup
42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
01 48 83 21 76 - 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr

05/20 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)