

Armoire positive GN2/1, cuve PS, carrosserie époxy blanc, 655L



Informations produit

- › Système de refroidissement ventilé avec dégivrage entièrement automatique.
- › Régulation électronique de la température, 3 niveaux d'hygrométrie réglable. Alarmes porte et température, fonction SuperCool et traçabilité HACCP.
- › Cuve Easyclean thermoformée en PS alimentaire.
- › Bonde d'évacuation des eaux de nettoyage.
- › Carrosserie en acier époxy blanc traitée anti-corrosion.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Equipées de grilles en acier plastifié charge max 60kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Pieds inox réglables en hauteur 150-180mm.
- › Joint de porte magnétique dipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-600a.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume brut (L)	655
Volume utile (L)	479
Homogénéité de la température	non qualifiable
Température (°C)	+1°C à +15°C
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Évaporateur	roll-bond
Condenseur	statique
Carrosserie	epoxy blanc
Cuve	PS
Épaisseur d'isolation	45
Porte	epoxy blanc
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Rappel de porte automatique	oui
Serrure	Oui
Pieds inox	hauteur réglable 150-180 mm
Fluide	R-600a
Charge de gaz (g)	75
Niveau sonore dB(A)	48
Contact sec	non
Thermostat de sécurité anti-congélation	non
Connexion RS485	non

COMMANDE

Régulation	électronique EasyTouch
Affichage température	digital
Réglage hygrométrie	3 niveaux
Alarme température	visuelle et sonore
Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Fonction HACCP	oui

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	1,65
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	603

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN2/1 (nb)	5
Dimensions grilles (LxP) (mm)	653x530
Nombre de niveaux max	12
Hauteur de réglage (mm)	100
Charge max admissible sur grille (kg)	60

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	747x769x2018
Hauteur sans pieds (mm)	1868
Cuve (LxPxH) (mm)	620x531x1660
Poids net (kg)	84


ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	2
Puissance électrique raccordée (W)	200
Dégagement calorifique (Wh/h)	113

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	765x840x2050
Poids brut (kg)	93

Schémas techniques

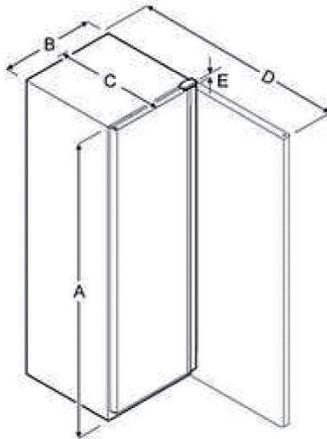

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
FRF(C)vg 65	2018	747	769	1468	23

A = hauteur de l'appareil, pieds / roulettes inclus

B = largeur de l'appareil sans poignée

C = profondeur de l'appareil sans poignée

D = profondeur de l'appareil porte ouverte

E = hauteur de charnière

Accessoires et options

Accessoires

7112566 Grille acier plastifié blanche GN2/1

9086926 Kit 4 roulettes Ø 80 mm - hauteur totale 105 mm

Options

OP9 Passage de cuve Ø15 mm pour sonde GTC

OP14D Enregistreur de température sur disque 7j. - sonde PT 1000 étalonnée - sur attente 1,5M

Votre revendeur :



42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 info@cloup.fr www.cloup.fr