

# ARMOIRE POSITIVE ATEX BLANCHE VITREE 218L



## Informations produit

- › Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- › Refroidissement ventilé Température réglable de +2°C à +15°C
- › Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- › Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- › Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- › Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
- › Verrouillage de la commande
- › Carrosserie en acier laqué blanc
- › Cuve en PS avec angles arrondis
- › Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- › Rappel de porte automatique
- › Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- › Eclairage LED sur modèle avec porte vitrée
- › 1 passage de cuve diamètre 25mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC
- › Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
- › Fluide propre R-600a

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Volume brut (L.)                        | 218                         |
| Volume utile (L)                        | 189                         |
| Classe ATEX                             | II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc |
| Température (°C)                        | +2 °C à +15 °C              |
| Refroidissement                         | Ventilé                     |
| Dégivrage                               | Automatique                 |
| Évaporateur                             | tubes/ailettes              |
| Condenseur                              | statique                    |
| Carrosserie                             | Laqué blanc                 |
| Cuve                                    | PS                          |
| Épaisseur d'isolation                   | 50 mm                       |
| Type d'éclairage                        | LED                         |
| Porte                                   | Vitrée blanche              |
| Inversion sens d'ouverture porte        | Non                         |
| Rappel de porte automatique             | Oui                         |
| Serrure                                 | Oui                         |
| Pieds inox                              | 2 roues/2pieds              |
| Fluide                                  | R-600a                      |
| Charge de gaz (g)                       | 45                          |
| Niveau sonore dB(A)                     | 35.2                        |
| Contact sec                             | Oui                         |
| Thermostat de sécurité anti-congélation | Non                         |

### COMMANDE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Régulation                  | Électronique       |
| Affichage température       | Digital 1K         |
| Réglage hygrométrie         | Non                |
| Alarme température          | visuelle et sonore |
| Alarme ouverture de porte   | Visuelle et sonore |
| Fonction HACCP              | Oui                |
| Verrouillage de la commande | Oui                |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Classe climatique                          | +10°C à +32°C |
| Consommation énergétique (kWh/24h)         | 0,91          |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 330           |

### ÉQUIPEMENTS

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Grille acier plastifié (nb)                               | 3                           |
| Dimensions grilles (LxP) (mm)                             | 486x433                     |
| Nombre de niveaux max.                                    | 11 x 430 mm + 3 x 300 mm    |
| Hauteur de réglage (mm)                                   | 50                          |
| Charge max admissible sur grille (kg)                     | 40                          |
| Tiroirs aluminium télescopiques (en accessoirés) (nb max) | 5 (P 430 mm) + 2 (P 300 mm) |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 595x640x1220              |
| Cuve (LxPxH) (mm)       | 461x437x644 + 461+315+233 |
| Poids net (kg)          | 63.5                      |


### ALIMENTATION

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tension (V)                        | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                     | 50          |
| Intensité (A)                      | 0.65        |
| Puissance électrique raccordée (W) | 101         |
| Dégagement calorifique (Wh/h)      | 36          |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 610x690x1270 |
| Poids brut (kg)                   | 66.8         |

## Schémas techniques

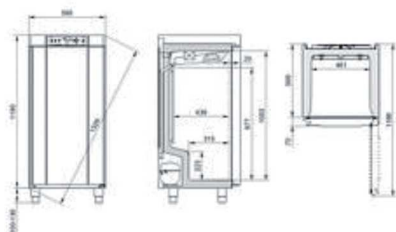

## Accessoires et options

### Accessoires

**GB430** Grille acier plastifié grande IIRR210/310/410

**GB300** Grille acier plastifié petite IIRR210/310/411

Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260  
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex  
☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01  
info@cloup.fr www.cloup.fr